
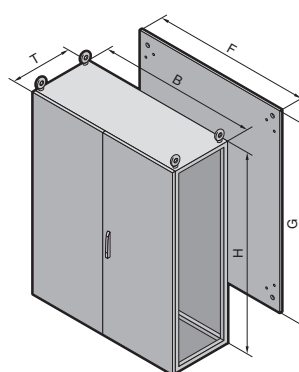


# Rostfritt stål

## Ihobyggnadssystem TS 8

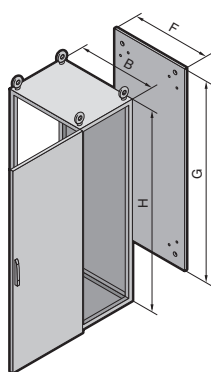

Rostfritt stål

### Material:

Rostfritt stål  
Skåpstomme, tak, bakstycke  
och bottenplåt: 1,5 mm  
Dörr(ar): 2,0 mm, Montageplåt:  
stålplåt, 3,0 mm

### Ytbehandling:

Skåpstomme och bottenplåtar:  
blanka  
Dörr, tak och bakstycke:  
streckslipade på utsidan,  
korn 400  
Montageplåt: förzinkad

### Kapslingsklass:

IP 55 enligt EN 60 529/09.2000,  
NEMA 12 uppfylls.

### I leveransen ingår:

Skåpstomme med dörr(ar),  
montageplåt, bottenplåt,  
bakstycke och tak,  
2 montageprofiler monterade  
i skåpsdjupet (enbart vid djup  
600 mm).

### Observera:

På grund av materialhårheten  
rekommenderar vi att torxskru-  
ven SZ 2486.300 används,  
se sidan 1011.

### Godkännanden,

se sidan 30.

### Detaljritning,

se sidan 1184.



### Rittal service:

TS rostfritt stål (1.4301)  
med en dörr som singelskåp  
med monterade sidogavlar  
i kapslingsklass IP 65 enligt  
EN 60 529/09.2000 och  
NEMA 4x med slutsiffra .640  
(se sidan 917) levereras på  
begäran.

Bredd (B) mm	Förp.	800	1200	600	800	1200	600	800	1200	Sidan
Höjd (H) mm		1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	
Djup (T) mm		400	400	500	500	500	600	600	600	
Montageplåtens bredd (F) mm		699	1099	499	699	1099	499	699	1099	
Montageplåtens höjd (G) mm		1696	1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896	
Art. nr. TS	1.4301 (AISI 304)	1 st.	8454.600	8456.600	8457.600	8455.600	8453.600	8452.600	8450.600	8451.600
	1.4404 (AISI 316L)	1 st.	8454.500 <sup>1)</sup>	8456.500 <sup>1)</sup>	8457.500 <sup>1)</sup>	8455.500 <sup>1)</sup>	8453.500 <sup>1)</sup>	8452.500 <sup>1)</sup>	8450.500 <sup>1)</sup>	8451.500 <sup>1)</sup>
Dörr(ar)		1	2	1	1	2	1	1	2	
Vikt (kg)		112,9	170,4	92,5	116,3	174,9	104,4	129,7	194,7	

### Väggar

Sidogavlar	1.4301 (AISI 304)	2 st.	8700.840	8700.840	8700.850	8700.850	8700.850	8700.060	8700.060	8700.060	917
	1.4404 (AISI 316L)	2 st.	8705.840 <sup>1)</sup>	8705.840 <sup>1)</sup>	8705.850 <sup>1)</sup>	8705.850 <sup>1)</sup>	8705.850 <sup>1)</sup>	8705.060 <sup>1)</sup>	8705.060 <sup>1)</sup>	8705.060 <sup>1)</sup>	917
Skiljevägg		1 st.	8609.840	8609.840	8609.850	8609.850	8609.850	8609.060	8609.060	8609.060	921
Skiljevägg för modulplåtar		1 st.	-	-	8609.100	8609.100	8609.100	8609.130	8609.130	8609.130	922

### Sockel

Komponenter fram och bak	Höjd 100 mm	1 sats	8701.800	8701.200	8701.600	8701.800	8701.200	8701.600	8701.800	8701.200	899
	Höjd 200 mm	1 sats	8702.800	8702.200	8702.600	8702.800	8702.200	8702.600	8702.800	8702.200	899
Täckplåtar på sidan	Höjd 100 mm	1 sats	8701.040	8701.040	8701.050	8701.050	8701.050	8701.060	8701.060	8701.060	899
	Höjd 200 mm	1 sats	8702.040	8702.040	8702.050	8702.050	8702.050	8702.060	8702.060	8702.060	899
Sockelplåtar, modulära		4 st.	2907.000	2907.000	2908.000	2908.000	2908.000	2913.000	2913.000	2913.000	899

### Tillbehör

Kabelavlastningsskenor		2 st.	4192.000	4196.000	4191.000	4192.000	4196.000	4191.000	4192.000	4196.000	1061
Kabelinföringsplåt		2 st.	8700.800	8700.120 <sup>2)</sup>	8700.600	8700.800	8700.120 <sup>2)</sup>	8700.600	8700.800	8700.120 <sup>2)</sup>	1045
Ritningsficka, stålplåt		1 st.	4118.000	4116.000	4116.000	4118.000	4116.000	4116.000	4118.000	4116.000	967

Standardlåsinsats utbyttbar mot andra låsinsatser, utförande F, och komforthandtag, se sidan 947/956.

<sup>1)</sup> Leveranstid på begäran. <sup>2)</sup> Förp. = 4 stycken



### Underkonstruktion HD

för hygienisk och rengörings-  
optimerad uppställning av TS 8-  
skåp i livsmedelsbranschen.  
Art. nr. se sidan 300.



### Snedtak HD

För en kontrollerbar rengöring  
av TS 8-skåp.  
Levereras på begäran.