



Rittal RiLine60 skensystem 800 A/1600 A (60 mm)


CB-apparatadapter 160 A/250 A (4-polig)

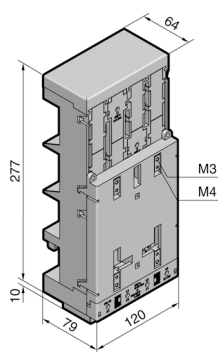


1 SV 9342.504

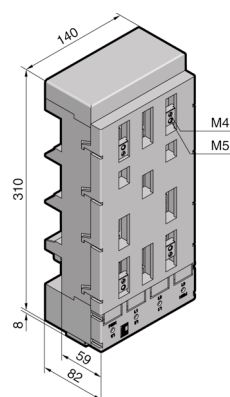

2 SV 9342.604



1 SV 9342.514

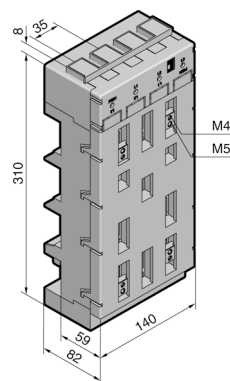

2 SV 9342.614

Material:
Polyamid (PA 6.6),
25 % glasfiberförstärkt.
Kontinuerlig drifttemperatur
max. 130°C.
Brandklassad enligt UL 94-V0.

Färg:
RAL 7035

I leveransen ingår:
Beröringsskydd och profildelar
för apparatfastsättning.

Rittal RiLine60 skensystem 800 A/1600 A (60 mm)

2.2

Utförande	Förp.	1	2
Byggbredd		120 mm	140 mm
Längd		277 mm	310 mm
Märkström upp till		160 A	250 A
Märkspänning		690 V~	690 V~
Kontaktton		Tunnelklämma	Tunnelklämma
Anslutning av rundledare		35 – 120 mm ²	35 – 120 mm ²
Klämutrymme för laminerade kopparskenor		18,5 x 15,5 mm	18,5 x 15,5 mm
Åtdragningsmoment			
• Ledaranslutningsskruv		12 Nm	12 Nm
• Skenfastsättning		4 – 6 Nm	4 – 6 Nm
• Apparatfastsättning		1,5 Nm	1,5 Nm
För brytare	ABB	T1 (160 A), T2 (160 A)	T3S (250 A), T4V (315 A)
Fabrikat/typ	Merlin Gerin	NSC100	NS100, NS160, NS250L
	Moeller	NZM1-4 (125 A)	NZM2-4 (250 A)
	Siemens	–	VL160X, VL160, VL250
För skentjocklek		5/10 mm	5/10 mm
Ledningsutgång uppe ¹⁾			
Art. nr. SV	1 st.	9342.504	9342.604
Ledningsutgång nere ¹⁾			
Art. nr. SV	1 st.	9342.514	9342.614

¹⁾ Apparatutgång resp. utgångskabel.